

# Kubota Super 03

D1403 / D1703 / V1903 / V2203 / F2803

## Åtdragnings moment

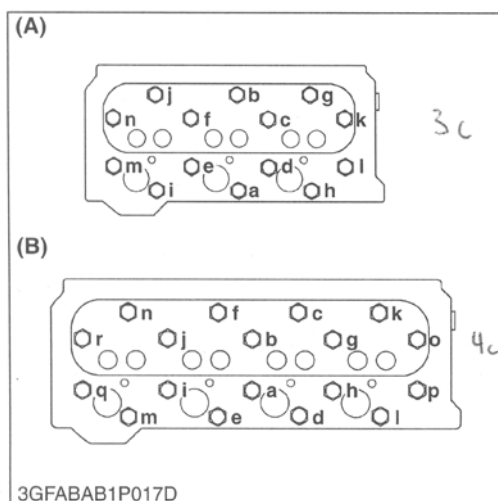
Topplock:

93 – 98.0 Nm

Ordningsföljd för åtdragning:

A = De 3 cylindriga motorerna (A - N)

B = De 4 cylindriga motorerna (A – R)



### Obs!

- Se till att gängorna är rengjorda, smorda och inte har någon midja.
- Lägg på tunt lager olja på gängorna och skruvskallarna



**UNIVERSAL POWER**

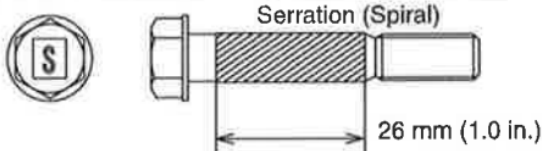
**Övriga moment!****Ramlager:****46 - 50.9 Nm****Ramlagerhus mot block:****68 – 73.5 Nm****Remskiva:**

Med Mutter:

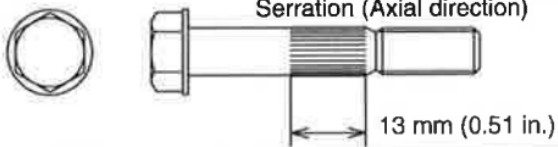
**137 – 156.5 Nm**

Med Skruv:

**313 – 333 Nm****Vevlager:****Old Type**

Part Number	15521-22140
Tightening Torque	45 to 49 N·m (4.5 to 5.0 kgf·m, 33 to 36 lbf·ft)
The serration shape and the screw head	

**New Type**

Part Number	1J700-22140
Tightening Torque	41 to 45 N·m (4.1 to 4.6 kgf·m, 30 to 33 lbf·ft)
The serration shape and the screw head	

**Svänghjul:****98 – 107Nm****Spridar-tryck:****13.7 – 14.7 Mpa****Ventil Spel:****0.18 – 0.22 mm****UNIVERSAL POWER**