

Kubota Super 05

D905 / D1005 / V1205 / V1305 / D1105 / V1505

Åtdragnings moment


Topplöck:

64 – 68 Nm

Ordningsföljd för åtdragning:

A = De 3 cylindriska motorerna (**A - N**)

B = De 4 cylindriska motorerna (**A – R**)

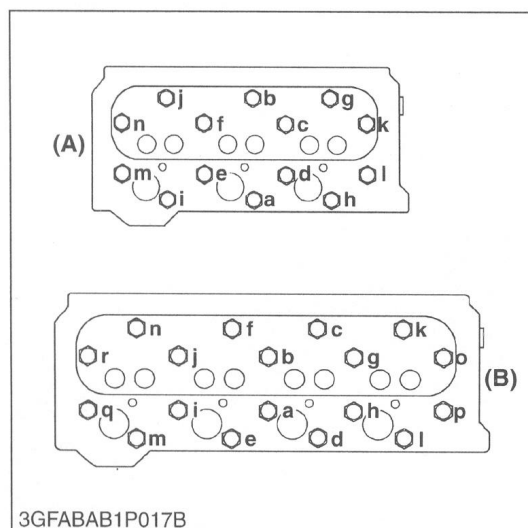

Obs!

- Se till att gängorna är rengjorda, smorda och inte har någon midja.
- Lägg på tunt lager olja på gängorna och skruvskallarna



UNIVERSAL POWER

Övriga Moment

Ramlager:

30 – 34 Nm

Ramlager mot block:

49.0 – 53.9 Nm

Remskiva

Ocertifierad:

142 -152 Nm

Övriga:

236 – 245 Nm

Obs!

Se till at markeringar finns innan du plockar isär motorn.
Passa sedan in dessa vid montering!

Vevlager:

42 – 46 Nm

Svänghjul:

54 – 58 Nm

Spridar-tryck:

13.7 – 14.7 Mpa

Ventil Spel:

0.15 – 0.18 mm



UNIVERSAL POWER